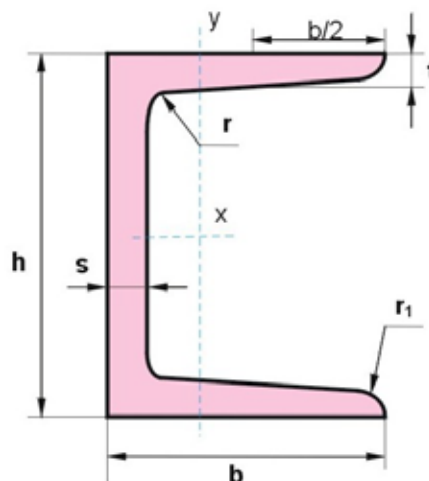


Nosník U

NORMY:

 PN-86/H-93403,
 DIN 1026 1963,
 ČSN 42 55 70

TDP:

 PN-91/H-93010,
 DIN EN 10025 1991,
 ČSN 42 01 35

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ nosníku U	Rozměry						Průřez cm ²	Hmotnost 1 m kg	Statické parametry			
	h	b	s	t	r	r ₁			I _x	I _y	W _x	W _y
	mm								cm ⁴		cm ³	
U 50	50	38	5	7	7	3,5	7,12	5,59	26,4	9,1	10,6	3,75
U 65	65	42	5,5	7,5	7,5	4	9,03	7,09	57,5	14,1	17,7	5,07
U 80	80	45	6	8	8	4	11	8,64	106	19,4	26,5	6,36
U 100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6	206	29,3	41,2	8,49
U 120	120	55	7	9	9	4,5	17	13,4	364	43,2	60,7	11,1
U 140	140	60	7	10	10	5	20,4	16	605	62,7	86,4	14,8
U 160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	18,8	925	85,3	116	18,3
U 180	180	70	8	11	11	5,5	28	22	1350	114	150	22,4
U 200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	25,3	1910	148	191	27
U 220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	29,4	2690	197	245	33,6
U 240	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	33,2	3600	248	300	39,6
U 260	260	90	10	14	14	7	48,3	37,9	4820	317	371	47,7
U 300	300	100	10	16	16	8	58,8	46,2	8030	495	535	67,8
U 320	320	100	14	17,5	17,5	8,75	75,8	59,5	10870	597	679	80,6
U 350	350	100	14	16	16	8	77,3	60,6	12840	570	734	75
U 400	400	110	14	18	18	9	91,5	71,8	20350	846	1020	102