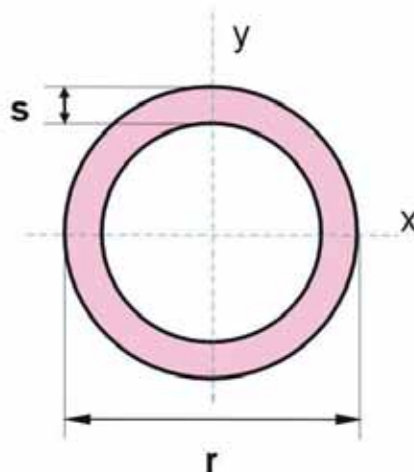


Trubky

NORMY:DIN 2448,
ČSN 425715**TECHNICKÉ PARAMETRY**

a) bezešvé

vnější průměr	konstrukční (lodní)	silnostěnné pro strojovou výrobu (duté tyče)	kotlové	legované tř. 16/17
r (mm)	s (mm)			
273	7,1-25	10,0-40	7,1-40	10,0-25
298,5	7,1-25	10,0-50	7,1-40	11,0-25
323,9	7,1-30	10,0-65	7,1-45	11,0-30
355,6	8,0-30	10,0-80	8,0-45	11,0-30
406,4	8,8-30	11,0-100	8,8-45	12,5-30
457	10,0-30	12,5-100	10,0-45	14,2-30
508	11,0-30	14,5-100	11,0-45	14,2-30

b) vrtací

rozměr (mm)	s (mm)
339,7 x 8,4	8,4
339,7 x 9,7	9,7
339,7 x 10,9	10,9
339,7 x 12,2	12,2
339,7 x 13,1	13,1