


Plochá ocel

(válcovaná za tepla)

NORMY:
 DIN 1016/1017,
 ČSN 42 55 52

TDP:
 ČSN 42 01 38

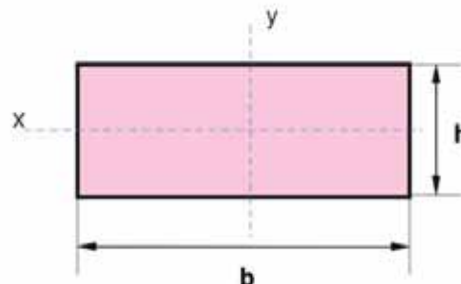

TECHNICKÉ PARAMETRY

h - tloušťka (mm)	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40
b - šířka (mm)	Hmotnost 1 m (kg)												
30	-	-	-	-	-	-	-	4,24	-	-	-	-	-
40	1,88	2,51	3,14	3,77	4,4	-	5,02	5,65	6,28	7,85	9,42	-	-
45	2,12	2,83	3,53	4,24	4,95	5,3	5,65	-	7,07	8,83	10,6	-	-
50	2,36	3,14	3,93	4,71	5,5	5,89	6,28	7,07	7,85	9,81	11,8	-	-
55	2,59	3,45	4,32	5,18	6,04	6,48	6,91	7,77	8,64	10,8	13	-	-
60	-	3,77	4,71	5,65	-	7,07	7,54	8,48	9,42	11,8	-	-	-
65	-	-	5,1	6,12	-	7,65	8,16	-	10,2	12,8	-	-	-
70	-	4,4	5,5	6,59	-	8,24	8,79	9,89	11	-	-	-	-
80	3,77	5,02	6,28	7,54	-	9,42	10	-	12,6	-	-	-	-
90	4,24	5,65	7,07	8,48	-	10,6	11,3	12,7	14,1	-	-	-	-
100	4,71	6,28	7,85	9,42	11	11,8	12,6	-	15,7	-	-	-	-
110	-	6,91	8,64	10,4	12,1	13	13,8	-	-	-	-	-	-
120	-	7,54	9,42	11,3	-	14,1	15,1	-	-	-	-	-	-
130	-	8,16	10,2	12,2	14,3	15,3	16,3	-	20,4	25,5	30,6	-	40,8
140	-	8,79	11	13,2	-	16,5	17,6	-	22	27,5	33	38,5	44
150	-	9,42	11,8	14,1	16,5	17,7	18,8	-	23,6	29,4	35,3	-	47,1