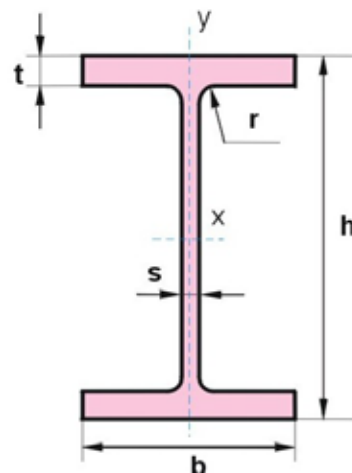


Nosník IPE

NORMY:

 PN-86/H-93419,
 DIN 1025 Bl.5 1965,
 EURONORM 1957,
 EURONORM 44-63,
 ČSN 42 55 53

TDP:

 PN-91/H-93010,
 DIN EN 10025 1991,
 ČSN 42 01 35

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ nosníku IPE	Rozměry					Průřez cm ²	Hmotnost 1 m kg	Statické parametry			
	h	b	s	t	r			l _x	l _y	W _x	W _y
	mm							cm ⁴		cm ³	
IPE 80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6	80,1	8,49	20	3,69
IPE 100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1	171	15,9	34,2	5,79
IPE 120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	318	27,7	53	8,65
IPE 140	140	73	4,7	6,9	7	16,4	12,9	541	44,9	77,3	12,3
IPE 160	160	82	5	7,4	7	20,1	15,8	869	68,3	109	16,7
IPE 180	180	91	5,3	8	9	23,9	18,8	1320	101	146	22,2
IPE 200	200	100	5,6	8,5	9	28,5	22,4	1940	142	194	28,5
IPE 220	220	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2	2770	205	252	37,3
IPE 240	240	120	6,2	9,8	12	39,1	30,7	3890	284	324	47,3
IPE 270	270	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1	5790	420	429	62,2
IPE 300	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2	8360	604	557	80,5
IPE 330	330	160	7,5	11,5	15	62,6	49,1	11770	788	713	98,5
IPE 360	360	170	8	12,7	18	72,7	57,1	16270	1040	904	123
IPE 400	400	180	8,6	13,5	18	84,5	66,3	23130	1320	1160	146
IPE 450	450	190	9,4	14,6	21	98,8	77,7	33740	1680	1500	176
IPE 500	500	200	10,2	16	21	116	90,7	48200	2140	1930	214
IPE 550	550	210	11,1	17,2	24	134	106	67120	2670	2440	254
IPE 600	600	220	12	19	24	156	122	92080	3390	3070	308
IPE 750x137	753	263	11,5	17	17	175	137	159900	5166	4246	393
IPE 750x147	753	265	13,2	17	17	187	147	166100	5289	4411	399
IPE 750x161	758	266	13,8	19,3	17	204	160	186100	6073	4909	457
IPE 750x173	762	267	14,4	21,6	17	221	173	205800	6873	5402	515
IPE 750x185	766	267	14,9	23,6	17	236	185	223000	7510	5821	563
IPE 750x196	770	268	15,6	25,4	17	251	196	240300	8175	6241	610
IPE 750x210	775	268	16	28	17	268	210	262200	9011	6765	672
IPE 750x222	778	269	17	29,5	17	283	222	278200	9604	7152	714